

PURE *sigma T*


Yhdistä PURE SigmaT sivuauran kiinnitysrunkoon mikä tahansa sirotin-
automaatti, lukitse PURE SigmaT auton vetopöytään ja olet valmiina pääteiden
talvitienhoitoon. PURE Delta4 -sivuauralla auroat tien ja sirottimella huolehdi
liukkaudentorjunnasta. Työn jälkeen jätät tyhjän monitoimiyksikön tukijaloilleen ja
autosi on helposti ja nopeasti valmis muuhun työhön.

PURE SIGMA T PURE DELTA4 -SIVUAURALLA

Maksimitoimintaleveys	3950 mm
Terän kokonaispituus	4450 mm
Siiven korkeus	1050 mm
Siiven paino	700 kg
Aurauskulma	0-60°
Teräkulma	60°
Tarvittava hydraulikan tuotto	100 l/min / 210 bar
Sivuauran kuljetusleveys	570 mm

Paino ilman sirotintan.	2080 kg *
Paino ilman sirotinta ja sivuauran siipeä	n. 1280 kg *

Työleveys yhdessä PURE Epsilon4.6
kanssa 7,5 m

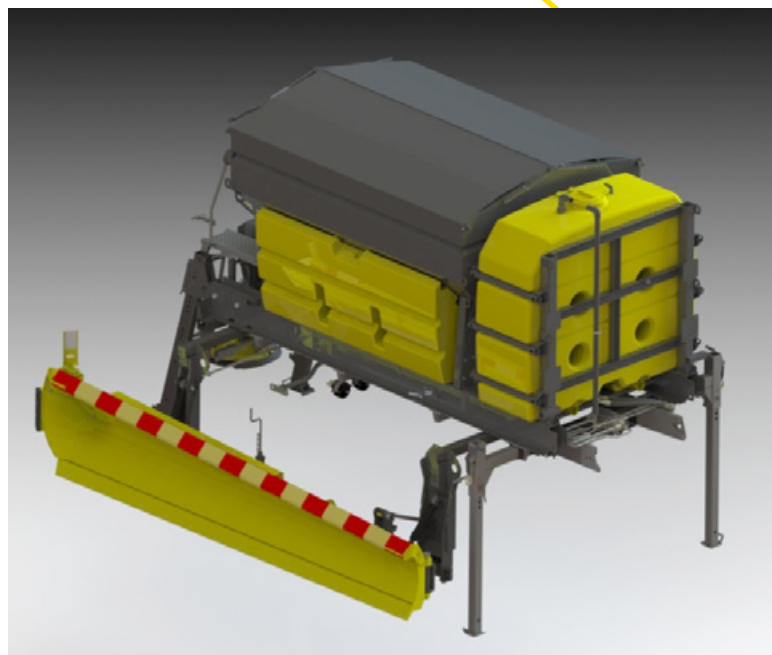

PURE Road Maintenance

Tel +358 10 2321 000
www.pajakulma.fi



PAJAKULMA

JYKI GROUP