



PURE *karhu*

KÄÄNTYVÄ ALUSTERÄ

Alusterän paino	820...860 kg *
Työleveys min	2500 mm
Työleveys max	3450 mm
Auraskulma vasemmalle	25° **
Auraskulma oikealle	25
Teräkulma	75...135°
Työstövoima (norm. asetus)	16...56 kN
Työstövoima (Karhu asetus)	124 kN
Tarvittava hydrauliiikan tuotto	25 l min / 200 bar
Terälevyn materiaali	Hardox 400

* Ilman kulutusteriä, riippuen varusteista

** Riippuen alustasta

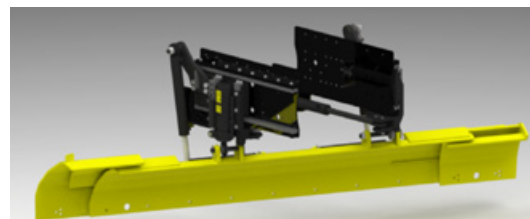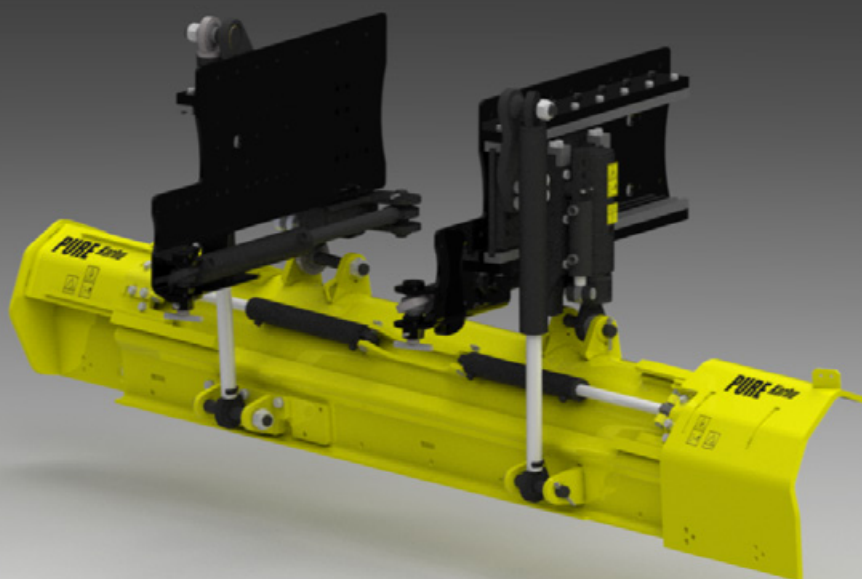

PURE Road Maintenance

Tel +358 10 2321 000

www.pajakulma.fi



PAJAKULMA

JYKI GROUP